


升降（丝杠）电炉型号 GWL-SL

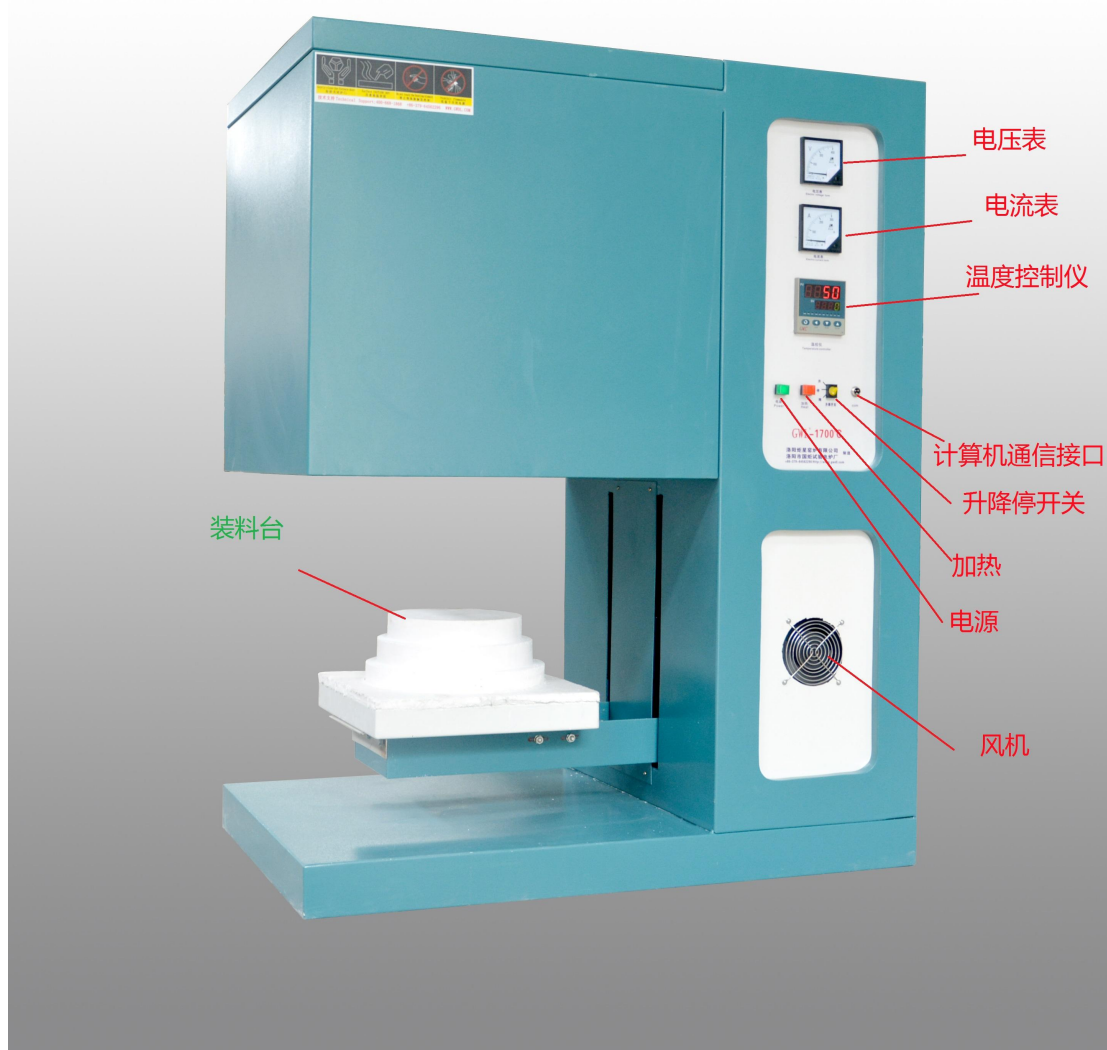

用途：广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。

特点： 开门方式：下开门

- 1、控制精度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 炉温均匀度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (根据加热室大小而定)。
- 2、操作方便，可编程，PID 自整定、自动升温、自动保温、自动降温，无需值守；可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉（启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等），软件免费详见：计算机控制系统。

主站：www.gwdl.com 邮箱：wgq@gwdl.com 联系方式：13271526781 0379-69936789

地址：河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路 1 号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 13271526781 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province

- 3、升温快（升温速率 1℃/h 至 40℃/min 可调）。
- 4、节能（炉膛采用进口纤维制作而成，耐高温、耐急热急冷）
- 5、炉体经精致喷塑耐腐蚀耐酸碱，炉体与炉膛隔离采用风冷炉壁温度接近室温
- 6、双回路保护（超温、超压、超流、段偶、断电等）
- 7、炉膛材料进口耐火材料，保温性能好，耐温高，耐急冷急热
- 8、温度类别：1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 五种

技术指标：

温度 项目	1200℃	1400℃	1600℃	1700℃	1800℃
电压 AC	220V/380V	220V/380V	220V/380V	220V/380V	220V/380V
最高工作温度	1250℃	1450℃	1650℃	1730℃	1820℃
长期工作温度	1200℃	1400℃	1600℃	1700℃	1800℃
控温精度	±1℃				
炉内温场均匀度	±1℃（根据客户要求可采用多点控温）				
控温点	1 个				
测温元件及测温范围	铂铑 S 测温范围 0-1700℃	铂铑 S 测温范围 0-1700℃	铂铑铂 B 测温范围 0-1820℃	铂铑铂 B 测温范围 0-1820℃	铂铑铂或者光纤红外测温
升温速率	1℃/h 至 40℃/min 可调				
发热元件	硅碳棒	硅碳棒	1800 型硅钼棒	1800 型硅钼棒	1900 型硅钼棒/钨丝/石墨
发热元件安装位置及方式	垂直安装于炉膛四周	垂直安装于炉膛四周	垂直安装于炉膛四周	垂直安装于炉膛四周	垂直安装于炉膛四周
耐火材料	高纯氧化铝含锆纤维板	高纯氧化铝含锆纤维板	进口高纯氧化铝纤维板	进口 supp 轻质材料	进口 supp 高纯轻质材料
装料台升降时间	5 秒至 1 分钟（客户选配）				
搅拌器转速	5-50r/min 可调（定制）				
搅拌器升降	电动升降（定制）				
装料台	采用高温轻质隔热进口材料				
装料台载重	1-10 吨				
升降	丝杠升降				
冷却结构	双层炉壳，风冷				
炉体温度	≤45 度				
计算机接口	RS485 RS232 USB				
保修范围及期限	电炉免费保修一年，发热元件不保修				
随机备件	发热原件两支、棒具两套，说明书一份，合格证一份，炉门隔热砖一块，坩埚钳一把，高温手套一副				

主站：www.gwdl.com 邮箱：wgq@gwdl.com 联系方式：13271526781 0379-69936789

地址：河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路 1 号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 13271526781 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province

炉膛尺寸	电压	功率	重量 Kg	控制精度	炉内温度均匀性
直径 200*高度 300	380V	10KW	240	±1℃	±1℃
直径 250*高度 300	380V	12KW	260	±1℃	±1℃
直径 300*高度 300	380V	15KW	320	±1℃	±1℃
直径 300*高度 500	380V	18KW	390	±1℃	±1℃
直径 500*高度 800	380V	35KW	650	±1℃	±1℃
更多炉膛尺寸可根据客户要求定制					

感谢你与我们取得联系！

Thank you to get in touch with us!

公司名称：洛阳炬星窑炉有限公司

Company Name: Luoyang Ju Xing Kiln Co., Ltd.

公司地址：洛阳市涧西区先进制造业聚集区

Company Address: Jianxi District, Luoyang advanced manufacturing enclave

联系方式：13271526781 0379-69936789

网址 (Website) : www.gwdl.com www.gwdlcom.cn www.gwdl.org www.gwdl.cn

主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址: 河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路 1 号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 13271526781 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province